

FUNCIONES ÚNICAS

Configurable según sus necesidades



Spiro[®] Speed Carrier (SSC)

Aumenta la capacidad de producción hasta un 30 %



Mesa de salida estándar

longitud del conducto de hasta 3 m, incluye descarga automática



Horizontal Desbobinador DCH-3000

Capacidad de 3 bobinas a la vez



Vertical Desbobinador DCV-1000

Desbobinador estándar con capacidad de carga de máx. 1000 kg



Sistema de cassette

De configuración rápida y ergonómico



Unidad de cilindro de moldeo

Unidad estándar con cilindros de acero de la máxima calidad



Slitter Modelo H

Corte superior/mínimo mantenimiento/fácil configuración




Sistema de cierre rápido

Cambio rápido opcional de los cabezales de moldeo



Interfaz de usuario vanguardista

Pantalla sencilla de manejar para el usuario con una interfaz para la red e Internet, herramienta de diagnóstico y función multilingüe

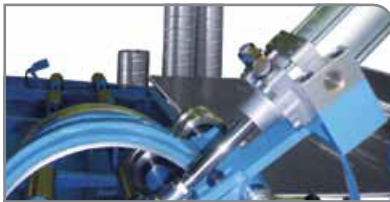

Automatic unidad de corrugado

Produce conductos con una superficie interior lisa en los extremos, pero reforzada con corrugado



Unidad estándar de corrugado

Refuerce sus conductos con dimensiones >250 mm



Aplicación tensionado posterior

Aplicaciones de conductos especiales para la industria de la construcción



Configuración del accionamiento

Diferentes configuraciones para potenciar las capacidades de producción



Grabado individual/Juntura de bloqueo fija

Para fines de marketing/Para una calidad del conducto asegurada



Spiro[®] Connect

Digitalize your production planning

Presión de colapso para conducto SR

