

卧式开卷机 DCH-3000

DCH-3000 卧式开卷机可以承载三卷料。

该设计方便客户快速更换卷料，并用于厚材料的处理。这种独特的开卷机在任何尺寸的管道上都能以最大速度与螺旋风管机完美配合。

技术参数	
最大卷重	3卷，每卷最大1000 kg
最大速度	100 m/分钟.
卷料尺寸	内径最小508 mm
外径	最大1400 mm
卷料厚度	0.4 - 1.6 mm
卷料宽度	最大. 150 mm
重量	750 Kg



SPIRO® 高速输送台 (SSC)

Spiro® 高速输送台提高了设备的生产能力，并将生产过程自动化。


该输送台与剪切H的结合使得生产效率提高了30%。该输送台能接送尺寸范围在 $\Phi 80 - 2000$ mm的所有管道，在Spiro®的许多螺旋风管设备上都能进行改造。



独特性能:

- 增加产能
- 用于3米长管
- 确保对管道的仔细处理 / 无弯曲
- 工序自动化
- 在大部分Spiro®螺旋风管机上都可以进行改造
- 多种输送台解决方案

压筋装置

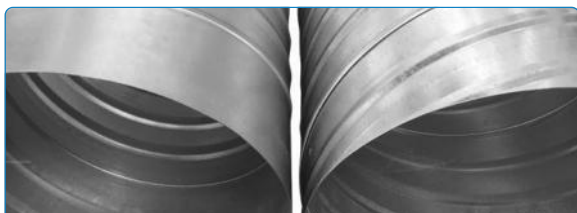

左边：PLC压筋 / 右边：标准

Spiro®独有的“压筋装置”

可以保证您生产的管道两端内表面光滑的同时仍有压筋加固。从而保证了管道的气密性和刚性。